


Requirements

ก่อนทำการติดตั้งปลั๊กอิน WC KBank PayPlus Gateway จะต้องติดตั้งและ activate ปลั๊กอิน WooCommerce ก่อนเสมอ

การติดตั้งปลั๊กอิน WC KBank PayPlus Gateway

หลังจากได้รับไฟล์ zip มาแล้วให้แตกไฟล์ zip ออก แล้วอัปโหลดไปไว้ที่ /wp-content/plugins จากนั้นจึงทำการ activate


1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
2. ไปที่ ปลั๊กอิน > ปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้ว
3. คลิกปุ่ม **ใช้งาน** ปลั๊กอิน WC KBank PayPlus Gateway

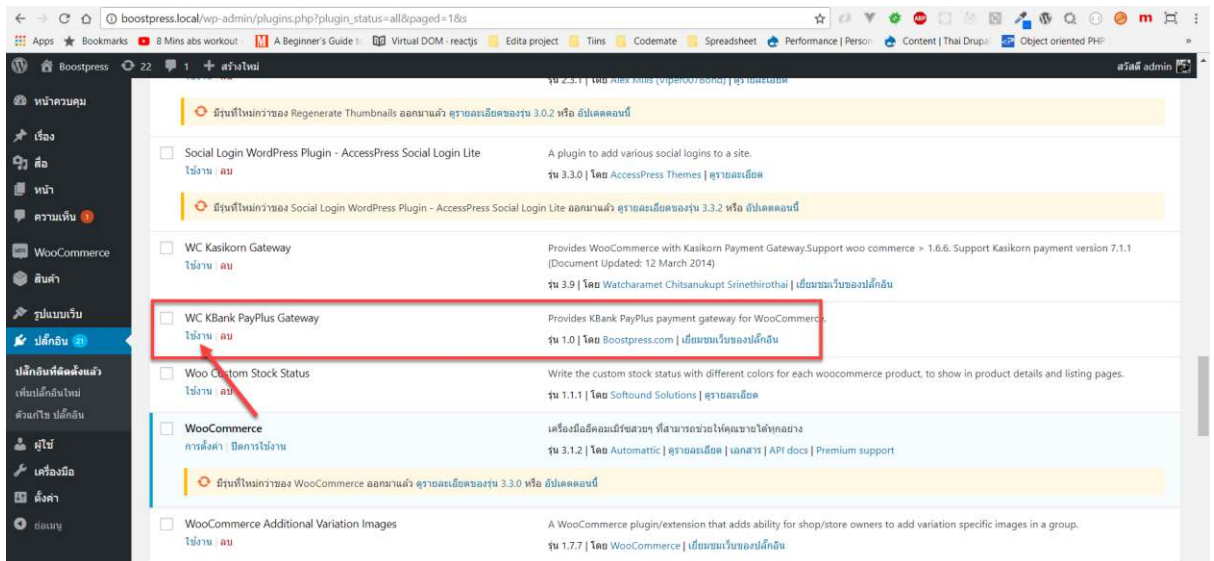


การตั้งค่า

ก่อนการใช้งาน เราจะต้องเอาค่าที่ทางธนาคารกสิกรไทยส่งมาให้ในอีเมลมาป้อนในระบบเสียก่อน โดยให้ทำดังนี้


1. คลิกที่ settings ใต้ชื่อปลั๊กอิน WC KBank PayPlus Gateway

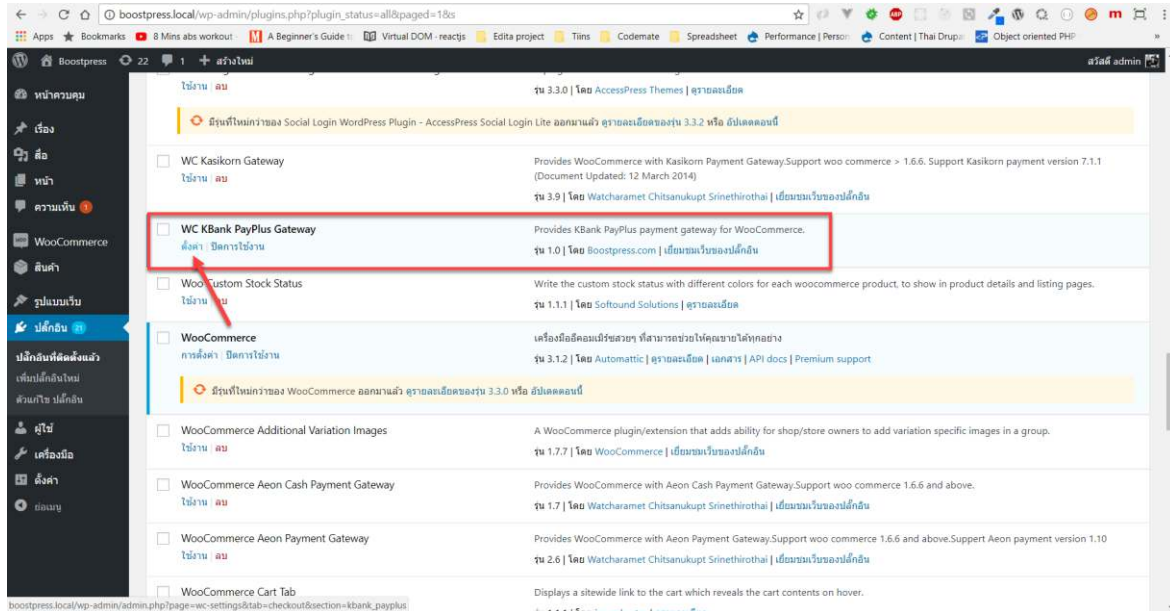

2. คลิก settings ใต้ชื่อปลั๊กอิน WC KBank PayPlus Gateway

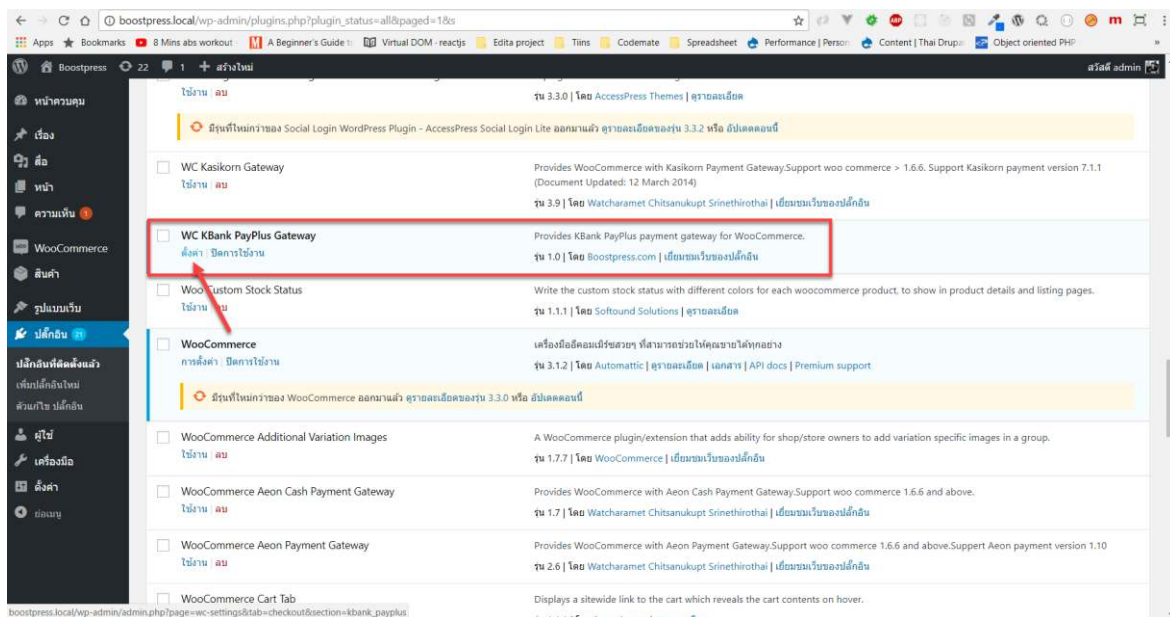

3. ป้อนรายละเอียดต่าง ๆ

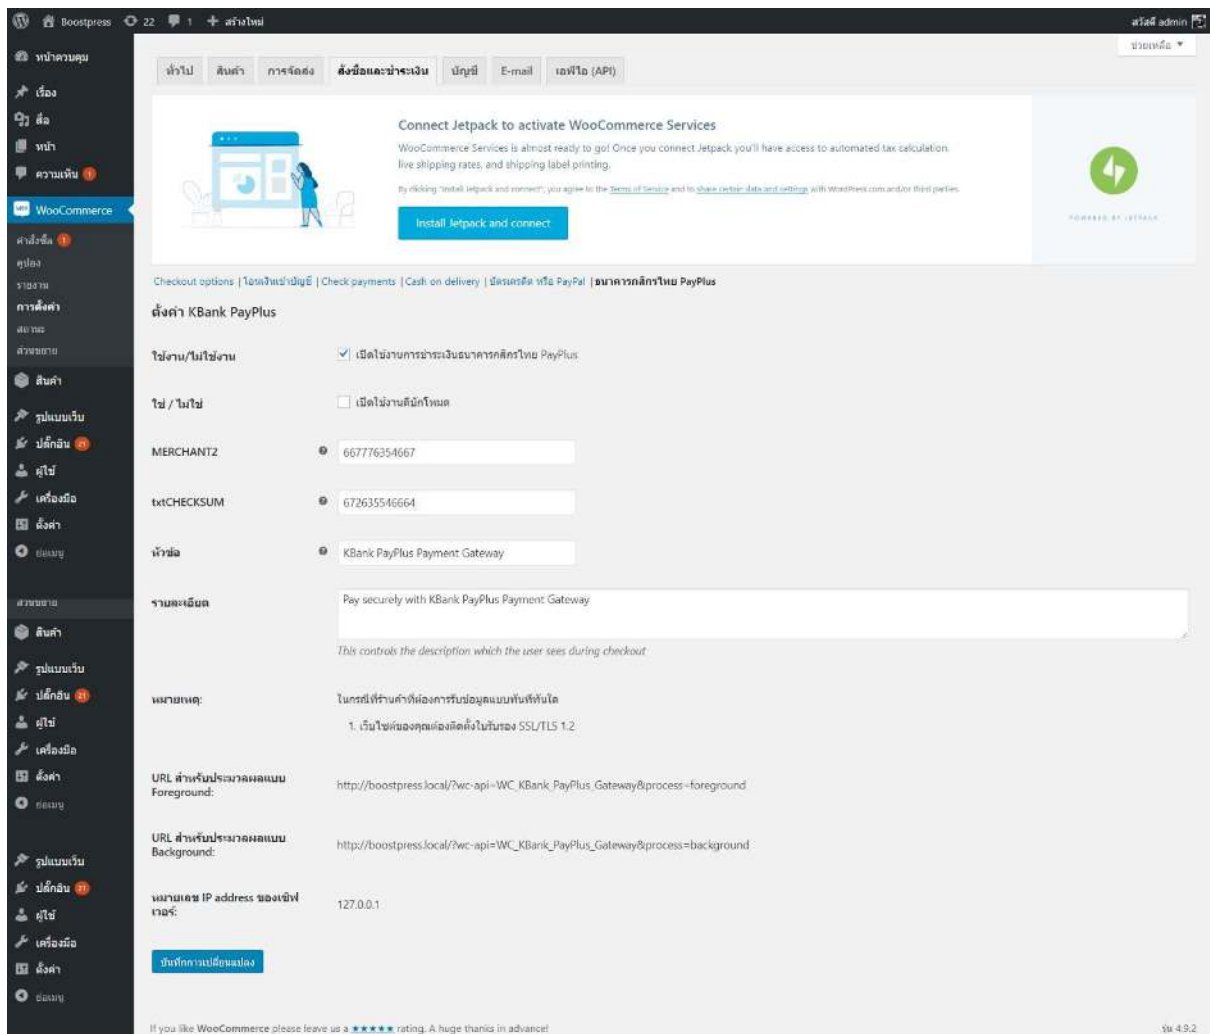

- ตีเครื่องหมายถูกหัวข้อ เปิดใช้งานการชำระเงินธนาคารกสิกรไทย PayPlus
- ป้อนค่า MERCHANT2 ที่ได้จากธนาคาร
- ป้อนค่า MD5 Checksum ที่ได้จากธนาคารในช่อง txcHECKSUM

เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Submit เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่าลงฐานข้อมูล เพียงเท่านี้ระบบการจ่ายเงินของท่านก็พร้อมใช้งาน

สำหรับค่าอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้น

หัวข้อ และ รายละเอียด สองค่านี้จะนำเอาไปใช้ในหน้าชำระเงิน

URL สำหรับประมวลผลแบบ Background และ หมายเลข IP address ของเซิร์ฟเวอร์ สองค่านี้ท่านต้องส่งให้ธนาคารในกรณีต้องการทราบผลการชำระเงินแบบ Realtime แต่มีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ท่านต้องติดตั้ง SSL ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากธนาคาร

URL สำหรับประมวลผลแบบ Foreground ค่านี้ไว้ให้ดูอย่างเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ไรกับเจ้าของเว็บไซต์แต่จะมีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับโปรแกรมเมอร์